

cudy

Коммутатор неуправляемый с PoE портами Модель: FS1006P


Паспорт изделия Краткое руководство по установке

Благодарим Вас за приобретение сетевого устройства CUDY. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала его использования и следуйте всем рекомендациям безопасности использования продукта. Подробную инструкцию смотрите на <https://cudy.blade.ru/>

Сетевой коммутатор предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Таким образом, коммутатор (или «свитч») служит для проводного подключения большого количества устройств пользователей (стационарных компьютеров, ноутбуков, сетевых принтеров, устройств «умного дома» и т.д.) в одну локальную сеть.


PoE порты коммутатора служат для питания подключенных устройств, поддерживающих питание через Ethernet одновременно с передачей данных (PoE). Питание от PoE порта коммутатора поступает в подключенное устройство по витой паре (как правило, категории Cat.5e и выше) – подключаемым PoE устройствам не требуется отдельного кабеля питания или отдельной розетки для питания.

Подключение

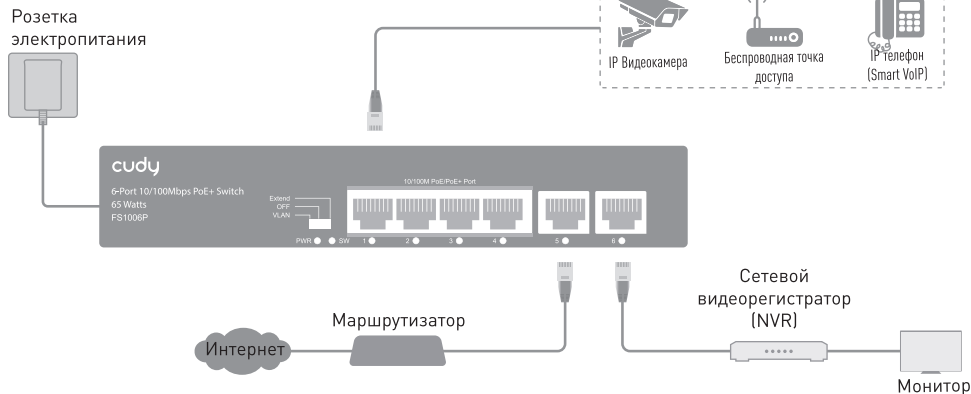

Внешний вид

Передняя панель

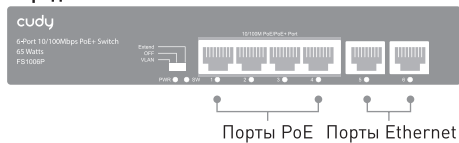

Порты PoE Порты Ethernet

Задняя панель



Разъем питания

Переключатель работы портов

VLAN	Изоляция портов	Порты изолированы друг от друга, данные передаются только через порт входящей связи
По умолчанию (Default)	Стандартный коммутатор	Все порты взаимодействуют друг с другом
Усиление (Extend)	Усиление сигнала	Скорость порта снижается до 10Мбит/сек, максимальное расстояние передачи сигнала 250 метров

Основные характеристики

Модель	FS1006P
Протокол сети	IEEE802.3 / IEEE802.3u
РоЕ Стандарты	IEEE802.3x / IEEE802.3af/at
РоЕ порт (выход)	IEEE802.3at (30 Вт) IEEE802.3af (15.4 Вт)
POE порт (выход)	(DC) 52В
Контакты питания	Питание по парам : 1/2(+), 3/6 (-)
Тип и напряжение питания, вход	(AC) 100В ~240В, шнур питания от евrorозетки 220В в комплекте
Тип и напряжение питания, выход	(DC) 52В/ 1.25А
Потребляемая мощность	65Вт
Габариты	200мм*120мм*45мм
Пропускная способность	1,2 Гбит/сек
Таблица MAC адресов	1000
Буфер пакетов	448K
Метод передачи	Store-And-Forward (SAF)
Рабочая температура	-20~+50°C
Температура хранения	-40~+80°C
Рабочая влажность	Максимальная относительная влажность 90% (без конденсата)
Влажность при хранении	95% (без конденсата)
Высота работы	До 3000м
Высота хранения	До 3000м

Светодиодная подсветка и интерфейс

PWR	Индикатор подключения	Вкл	Подключен
		Выкл	Не подключен
SW Mode	Индикатор режима работы портов	Вкл	Порт изолирован
		Выкл	Стандартный коммутатор
		Мигает	Усиление сигнала
Соединение/ Активность	Режим передачи	Вкл	Порт подключен
		Выкл	Порт не подключен
		Мигает	Через порт передаются данные

Дата изготовления указана на упаковке.

Безопасное использование устройства.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги, капель и брызг, не погружайте прибор в воду. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания, для предотвращения от ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для оседления кабеля питания беритесь непосредственно за основание разъема, ни в коем случае не тяните за кабель. Следите, чтобы кабели не соприкасались с горячими и острыми предметами. Следуйте указанному в спецификации температурному режиму для работы и хранения. Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией. Никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, во избежание перегрева. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, и т.д., а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам. Следует обратиться с сервисный центр в следующих случаях: внутрь устройства попали посторонние предметы, либо на него пролилась жидкость. Устройство попало под дождь, прибор упал и был поврежден, устройство работает некорректно, в его работе появились существенные изменения.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает Вас гарантийного обслуживания. Соблюдайте правила утилизации для электронных устройств. Производитель не несет ответственность за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение могут отличаться от приведенного описания/изображения.

Изготовитель: Шеньчжень Кьюди Технолджи Ко., Ltd., адрес Получателя: Оф. А606, Ад. Билдинг, Стр.1, Гэвсичжи Индустриэл Парк, Лиуксиан 1й Руд, Баоан 67 Дистрикт, Шеньчжень, Китай 518101. Завод изготовителя: 4Ф, Билдинг 3, Ханкайда Хай-Тек Индустриальный Парк, 10-я Индустриал Зоун, Тяньлюао Кюмыноти, Ютанг Нэйборхуд, Гуангминг Дистрикт, Шеньчжень, Китай. Импортёр / организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд». Юридический адрес: 107140, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Красносельский, пер 1-й Красносельский, дом 9а, этаж 3, часть пом. 9в, 9г. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Адрес сервисных центров и условия гарантийного обслуживания размещены на <https://blade.ru/service/>. Соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2014 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники».

Сделано в Китае

