



cudy

Коммутатор неуправляемый


Модель: GS108D

Паспорт изделия
Краткое руководство
по установке
8-портовый гигабитный
настольный коммутатор


Благодарим Вас за приобретение сетевого устройства CUDY. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала его использования и следуйте всем рекомендациям безопасности использования продукта
Подробную инструкцию смотрите на <https://cudy.blade.ru/>

Сетевой коммутатор предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Таким образом, коммутатор (или «свитч») служит для проводного подключения большого количества устройств пользователей (стационарных компьютеров, ноутбуков, сетевых принтеров, игровых приставок, «умных» телевизоров и т.д.) в одну локальную сеть.

Подключение

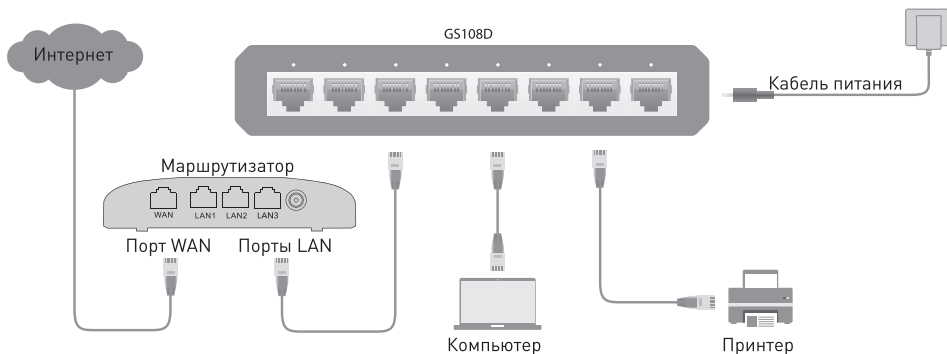

Световая индикация

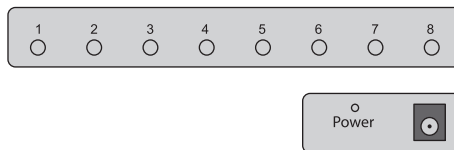

Питание (PW)

Вкл: Питание включено

Выкл: Питание выключено

Соединение/ Активность (1-8)

Вкл.: соединение установлено, нет активности

Мигает: прием/ передача данных

Выкл.: нет соединения

Основные характеристики

Стандарты	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3az
Сетевое подключение (кабели UTP)	10BASE-T: Кабель UTP категории 3,4,5 (до 100 м) 100BASE-Tx: Кабель UTP категории 5, 5e (до 100 м) 1000BASE-T: Кабель UTP категории 5e, 6 (до 100 м)
Количество портов	8 x 10/100/1000 Мбит/сек порты с автосогласованием
Светодиодная индикация	Индикация питания, соединения, активности
Метод передачи	Передача данных с промежуточным хранением (SAF)
Производительность коммутации	16 Гбит/сек
Тип и напряжение питания, вход	[DC] 5 В /1 А Сетевой адаптер 220В (AC) в комплекте
Потребляемая мощность	Макс 2.3 Вт
Производительность коммутации и фильтр пакетов (PF)	14880 пак/сек для 10Мбит 148800 пак/сек для 100Мбит 1488000 пак/сек для 1000Мбит
Габариты	143*72,7*26,9 мм (Д x Ш x В)
Окружающая среда	Рабочая температура: 0°C..+40°C
	Рабочая влажность: 10%-90% (без конденсата)
	Температура хранения: -40°C..+70°C
	Влажность хранения: 5%-90% (без конденсата)

Подробные параметры устройства смотрите на <https://cudy.com>, <https://cudy.blade.ru>

Дата изготовления указана на упаковке.

Безопасное использование устройства.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги, капели и брызг, не погружайте прибор в воду. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания, для предотвращения от ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения кабеля питания беритесь непосредственно за основание разъема, ни в коем случае не тяните за кабель. Следите, чтобы кабели не соприкасались с горячими и острыми предметами. Следуйте указанному в спецификации температурному режиму для работы и хранения. Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией. Никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, во избежание перегрева. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, и т.д., а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам. Следует обратиться с сервисный центр в следующих случаях: внутрь устройства попали посторонние предметы, либо на него пролилась жидкость. Устройство попало под дождь, прибор упал и был поврежден, устройство работает некорректно, в его работе появились существенные изменения.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает Вас гарантийного обслуживания. Соблюдайте правила утилизации для электронных устройств. Производитель не несет ответственность за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение могут отличаться от приведенного описания/изображения.

Изготовитель: Шеньчжень Кьюди Технолджи Ко., Ltd., адрес Получателя: Оф.А606, АД Билдинг, Стр.1, Гавсинжи Индастриэл Парк, Лиуксиан 1й Руд, Баоан 67 Дистрикт, Шеньчжень, Китай 518101. Завод изготовителя: 4Ф, Билдинг 3, Ханкайда Хай-Тек Индустриальный Парк, 10-я Индастриал Зоун, Танлаоу Комьюнити, Ютанг Нейборхуд, Гуангминг Дистрикт, Шеньчжень, Китай. Импортёр / организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Принстрейд». Юридический адрес: 107140, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Красносельский, пер 1-й Красносельский, дом 9а, этаж 3, часть пом. 9в, 9г. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Адреса сервисных центров и условия гарантийного обслуживания размещены на <https://blade.ru/service/>. Соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2014 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники».

Сделано в Китае



CE UKCA EAC FC RoHS
Made in China